
H 00015256 №01152

Узел коллекторный для водоснаδжения										
0- Л-РД-20 НРЖ-4-15-0-0-0-0										
Nº	Имя	Количество								
1	Кран шаровый с полусгоном; бабочка; В/Н; Ду 20; Ру 25; MVI; BV.320.05	1								
2	Фильтр сетчатый; Ду 20; Ру 16; MVI; FW.110.05	1								
3	Ниппель Ду 20	1								
4	Регулятор давления под манометр; Ду 20; BL 767; VIEIR	1								
5	Коллектор; нержавеющая сталь; Ду 20; ввод Ду 20; 4 отвода Ду 15	1								
6	Кран шаровый; бабочка; В/В; Ду 15; Ру 16	4								
7	Установочный присоединительный комплект Ду -15	1								
8	Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика 15 L-110 (пластик)	1								

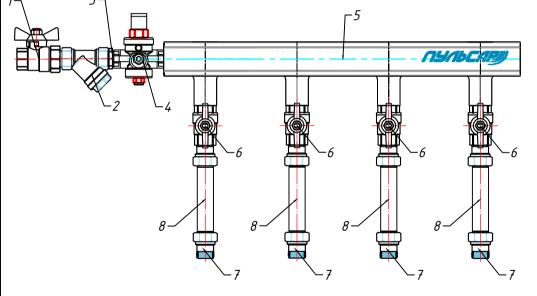

Согласовано ______ Дата _____

Печать

При сборке узлов могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации. Уплотнение резьбовых соединений – анаэробный герметик. Максимальная рабочая температура 105°С. Максимальное рабочее давления 10 бар. Испытательное давление 16 бар. Узлы имеют паспорт и сертификат.

					000 НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"								
					www.pulsarm.ru								
								/lum.		1асса	Масшто		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Чертеж общ	P20							
Разраб.					,	004,000			l				
П	ров.				вида				l				
T.K	онтр.						Лист		Листов		ποβ 1		
					•								
Н.к	онтр.												
5	łmβ.												